


内部串联纯锌铝加厚金属化聚丙烯薄膜

产品结构：加厚区铝锌合金，活动区纯铝

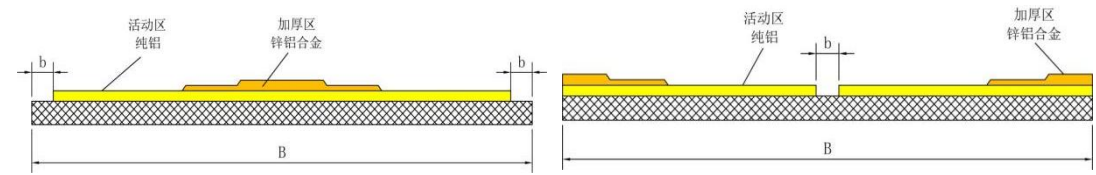

材料结构和尺寸

1 金属化膜以及相关厚度表示法

MPP03AZH-基膜重量法厚度*金属化膜宽度*留边

如：MPP03AZH-6.3*150*M5 和 MPP03AZH-6.3*147*T2.5

6.3 表示基膜重量法厚度为 6.3 μm

150/147 表示金属化膜宽度 150/147mm

M5 表示金属化膜留边宽度 5mm 且在金属化膜中部

T2.5 表示金属化膜留边宽度 2.55mm 且在金属化膜两侧

常用基膜厚度

厚度 μm	2.0~12
------------------	--------

2 方阻

客户定制

3、留边/屏带

客户定制

3 外观

膜面无颗粒、异物，镀层光亮，留边清晰，膜面平整无硬性纵向皱褶；端面平整无凹凸、翘边、位移。

4 塑圈

圈芯材质为塑料

5 膜盘宽度

根据客户的需求将蒸镀的膜卷分切成宽幅较小的若干窄条，并将其收卷成符合标准的膜盘。

6 膜卷外径

膜卷外径 $\Phi 150\text{mm} \sim \Phi 300\text{mm}$ 。