


纯铝锌加厚金属化聚丙烯薄膜

产品结构：加厚区铝锌合金，活动区纯铝

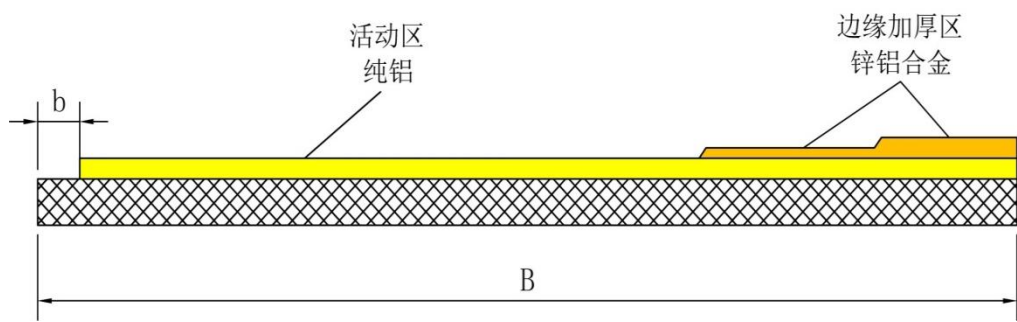

材料结构和尺寸

- 1 金属化膜以及相关厚度表示法
MPP03AZH-基膜重量法厚度*金属化膜宽度*留边
如：MPP03AZH-3.8*75*S2.5
3.8 表示基膜重量法厚度为 3.8 μm
75 表示金属化膜宽度 75mm
2.5 表示金属化膜留边宽度 2.5mm

常用基膜厚度	
厚度 μm	2.0~12

- 2 方阻
客户定制

- 3、留边/屏带
客户定制

- 3 外观
膜面无颗粒、异物，镀层光亮，留边清晰，膜面平整无硬性纵向皱褶；端面平整无凹凸、翘边、位移。

- 4 塑圈
圈芯材质为塑料

- 5 膜盘宽度
根据客户的需求将蒸镀的膜卷分切成宽幅较小的若干窄条，并将其收卷成符合标准的膜盘。

- 6 膜卷外径
膜卷外径 $\Phi 150\text{mm} \sim \Phi 300\text{mm}$ 。